



**JONATHAS GABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

**MUNICÍPIO DE PONTE PRETA - RS**

**RELATÓRIO**  
**PARA LOCAÇÃO DE**  
**POÇO TUBULAR PROFUNDO**  
**LINHA 3**

**PONTE PRETA, MARÇO DE 2024**

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
jonathasgaboardi@yahoo.com.br



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

## **1 - Objetivo**

O presente trabalho tem como objetivo determinar o local para a perfuração de um poço tubular profundo a ser instalado no Município de Ponte Preta – RS, para a finalidade de abastecimento público.

Para definir a locação e as características da área onde será perfurado o poço, foi levado em consideração a geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, condições de acesso e disponibilidade de energia na área pretendida.

## **2 - Geologia Regional**

O município de Ponte Preta e conseqüentemente a área em estudo faz parte da Província Basáltica do Rio Grande do Sul, correspondendo à evolução geológica da bacia do Paraná, onde as rochas vulcânicas se sobrepuseram a partir de fraturamentos pré-existentes e que possibilitaram a formação de derrames posteriores, formando capas sucessivas de camadas basálticas no período Jurocretáceo (185 a 90 milhões de anos em escala geológica) (Figura 1).

As últimas formações, constituídas por regolitos, cascalhos, areias e formações argilosas estão localizadas nas calhas dos rios e em suas margens de deposição, pois se constituem em produto dos processos de desgaste e dissecação ocasionada pela ação geológica das águas, formando os entalhes dos vales e vertentes de inclinação de relevo.

Estes processos denotam a ação natural dos processos erosivos, mas também podem ser atribuídas as suas acelerações a partir de eventos de antropismo, o que ocasiona um aumento do material desagregado e transportado pela ação da água, tanto em suspensão como em araste e saltitamento. Os depósitos destes materiais a partir da formação de barramentos para construção de hidroelétricas acaba ocorrendo no fundo destes reservatórios, o que diminui o potencial de armazenamento volumétrico, bem como potencializa a modificação dos aspectos naturais, formando novos ambientes.



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Ponte Preta está localizado geologicamente na Bacia Intracratônica do Paraná, estando situada estratigraficamente na Formação Serra Geral, tendo por base a Formação Botucatu e, por topo, depósitos quaternários recentes.

Quanto a Estratigrafia a área é formada por uma sucessão de derrames superpostos que compõem a Formação Serra Geral, estando relacionados ao vulcanismo fissural, de caráter anarogênico, ocorrido de modo intermitente ao longo da região correspondente à Bacia do Paraná (Figura 1).

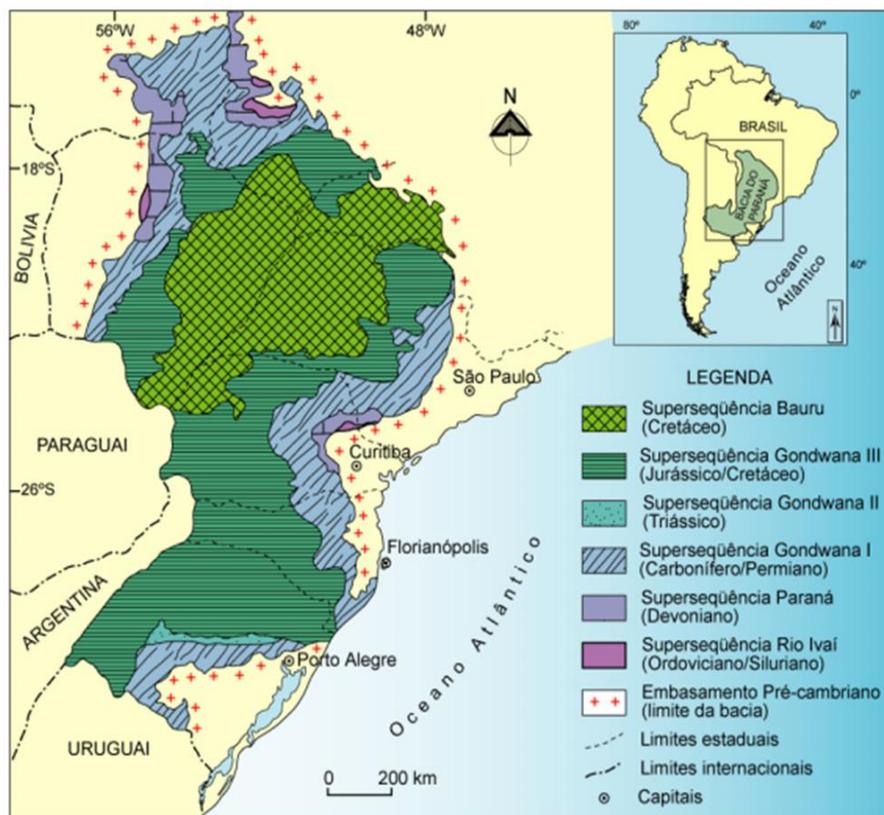


Figura 1: Mapa da Área da Bacia do Paraná. Fonte: Modificado de Milani (1997).

A província do Planalto, que ocupa a metade norte e uma porção no sudoeste do Rio Grande do Sul, é formada por uma sucessão de pacotes de rochas vulcânicas (Rochas originadas por magma resfriado na superfície da crosta terrestre: Basaltos e Riolitos da formação Serra Geral) (Streck, 2008) (Figura 2).

Cada derrame apresenta alternâncias texturais bem definidas, onde se delineiam porção basal, central e superior.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
jonathasgboardi@yahoo.com.br



**JONATHASGABOARDI**

ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

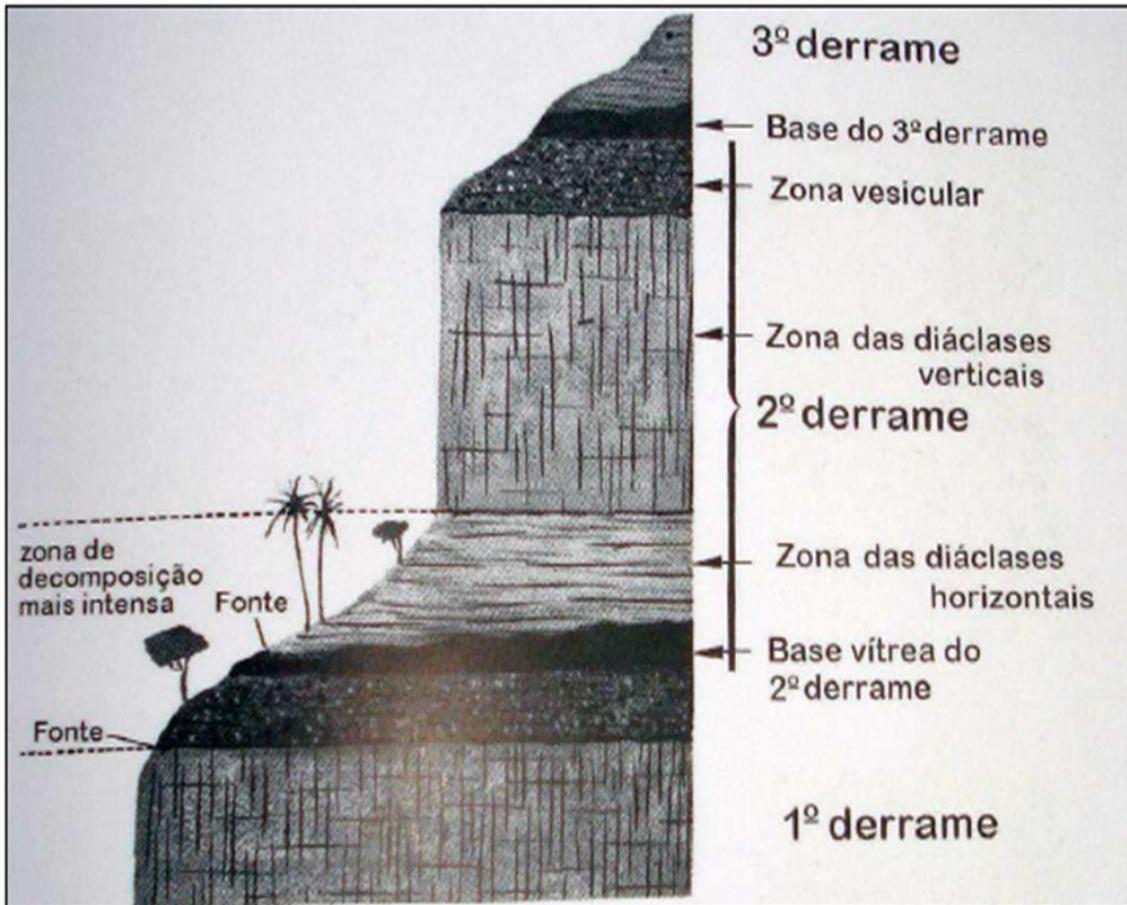


Figura 2: Zonas Típicas de Derrames Basálticos do Sul do Brasil. Fonte: Leinz e Amaral (1978).

Quanto à litologia, os tipos de rochas são definidos por uma sucessão de rochas extrusivas básicas e por alguns corpos hipabissais na forma de diques de diabásico. Macroscopicamente se caracterizam os termos máficos por apresentarem cores do cinza-escuro ao chumbo, às vezes com matizes esverdeadas, sendo que, quando ao caráter textural, são afaníticas a faneríticas muito finas. Os termos hipabissais correspondem a diques de diabásico quando aparecem em corte intrudindo às rochas, ocorrência, segunda formas, são rochas fanocristais.

Quanto a Geologia, na área de abrangência do estudo ocorre unicamente a Formação Serra Geral. Secundariamente, depósitos sedimentares quaternários de pequena amplitude desenvolvem-se ao longo dos cursos de água.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgboardi@yahoo.com.br



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

A Formação Serra Geral é composta por uma sucessão de derrames de lavas predominantemente básicas (basaltos), de idade Cretácea (entre 120 e 150 milhões de anos – Cretáceo Inferior), cuja estrutura interna comporta uma zona vítrea basal com juntas horizontais, uma zona intermediária com fraturamento vertical e uma zona superior com disjunções verticais e horizontais, recoberta por rocha vesicular resultante da liberação de gases quando do resfriamento dos derrames.

O Estado do Rio Grande do Sul (RS) apresenta quatro grandes províncias Geológicas/Geomorfológicas com origens geológicas distintas, associadas a sua formação a separação das grandes massas continentais e que originou a formatação atual (Streck, 2008) (Figura 3).

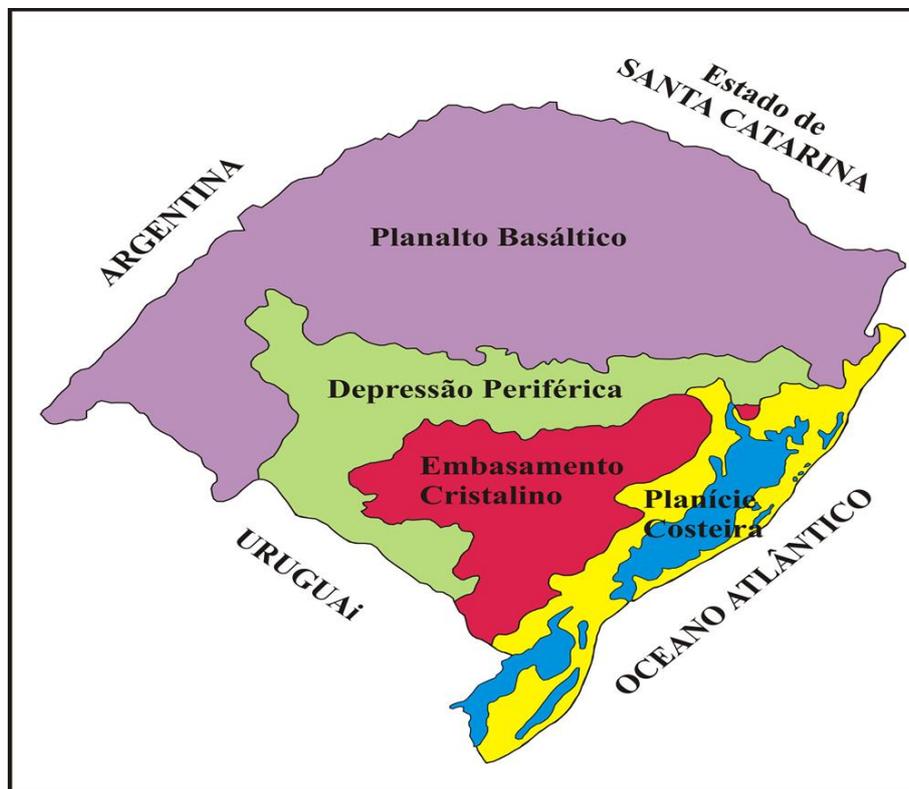


Figura 3: Províncias Geomorfológicas e Geológicas do Rio Grande do Sul.

Fonte: <http://www.ufrgs.br/paleotocas/RioGrandedoSul.htm> (2010).

Uma das principais contribuições da formação geológica regional está relacionado aos aquíferos fraturados e mais especificamente a formação de solos com boa fertilidade natural, oriundos da decomposição das rochas basálticas da formação Serra Geral.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
[jonathasgboardi@yahoo.com.br](mailto:jonathasgboardi@yahoo.com.br)



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

O basalto se constitui em uma rocha ígnea vulcânica escura, composta primordialmente por plagioclásio cálcico ( $An > 50\%$ ) e piroxênios. Apresenta textura fina, com material vítreo em pequena quantidade. A composição química dos basaltos é muito constante, variando o teor de  $SiO_2$  entre 45 e 55%. Possui um intenso fraturamento decorrente do seu processo formacional (sucessão de derrames) e de esforços tectônicos posteriores. Estas estruturas tectônicas condicionam parcialmente a drenagem local.

### 3 – Geomorfologia Regional

A área do estudo localiza-se na Unidade Geomorfológica Planalto Meridional (Figura 4).

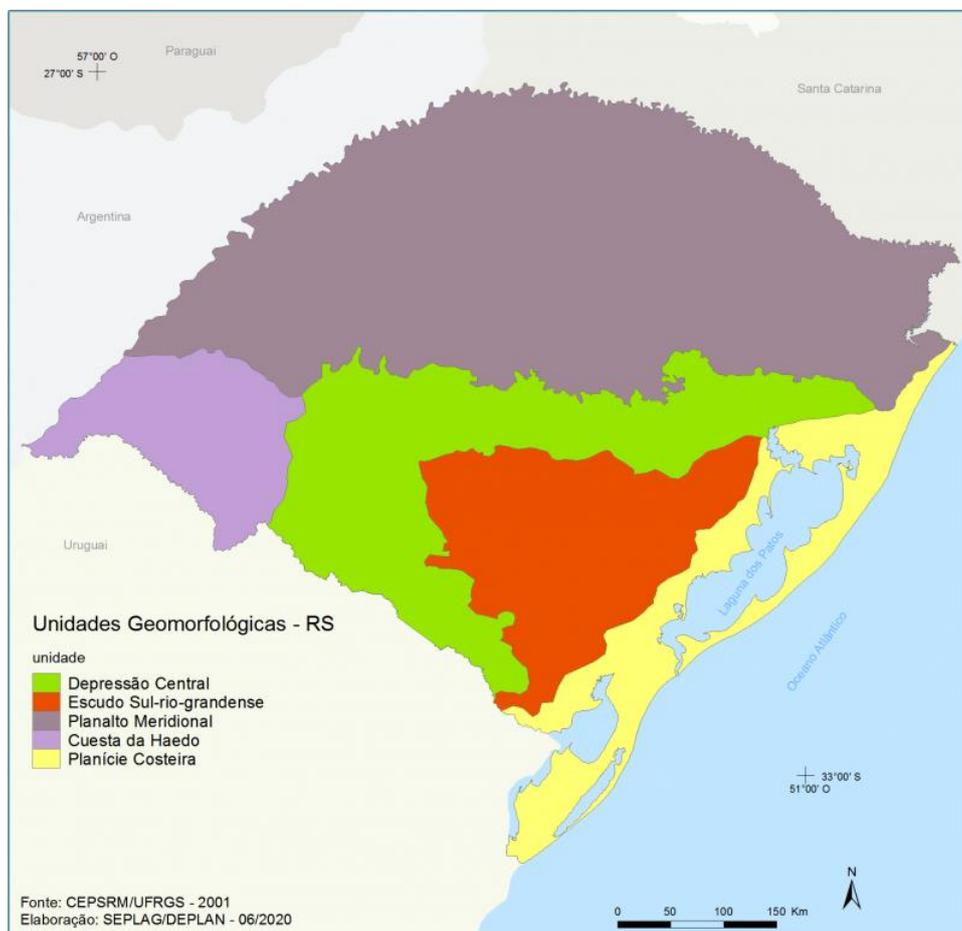


Figura 4: Unidades Geomorfológicas – RS. Fonte: CEP SRM/UFRGS (2001).

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
jonathasgboardi@yahoo.com.br



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

A descrição geológica do Planalto Meridional é caracterizada pela ocorrência de rochas vulcânicas, da Formação Serra Geral, por volta do jurássico-cretáceo, com um pacote sedimentar sobreposto, pertencente a Formação Tupanciretã, terciária. Os solos do Planalto Meridional possuem características próprias que dependem da rocha mãe e das condições climáticas, além da topografia, drenagem, entre outros pontos.

#### **4 – Hidrologia**

Quanto aos recursos hídricos superficiais Ponte Preta localiza-se nos domínios da Bacia Hidrográfica do Uruguai, Sub-bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo.

A bacia hidrográfica do rio Passo Fundo, localiza-se no norte do Estado, pertencendo a Região Hidrográfica do Uruguai. Na divisão do Estado em bacias hidrográficas aprovada pelo Conselho de Recursos Hídricos do Estado a bacia hidrográfica é identificada com a sigla U-20. Limita-se ao Norte com o Estado de Santa Catarina; a oeste com a bacia do rio da Várzea (U-100); ao sul com a bacia do Taquari Antas (G-050); e a leste com a bacia do Apuaê-Inhandava (U-010).

Esta bacia abrange 30 municípios, em uma área de 4.847,25 km<sup>2</sup>, o que representa 3,83 % de sua Região Hidrográfica. Conta com uma população de 186.385 habitantes (Ecoplan, 2006). Os municípios que integram a bacia do rio Passo Fundo são: Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constante do Sul, Campinas do Sul, Coxilha, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Gramado dos Loureiros, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Nonoai, Passo Fundo, Paulo Bento, Pontão, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Rio dos Índios, Ronda Alta, Rondinha, Sarandi, São Valentim, Sertão, Três Palmeiras e Trindade do Sul. Seus principais formadores são os rios Passo Fundo, Índio e Erechim, arroios Butiá e Timbó.

No que se refere às atividades econômicas, observa-se o uso intensivo do solo para a produção de grãos, principalmente as culturas de soja, milho, trigo e aveia. A forte





**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

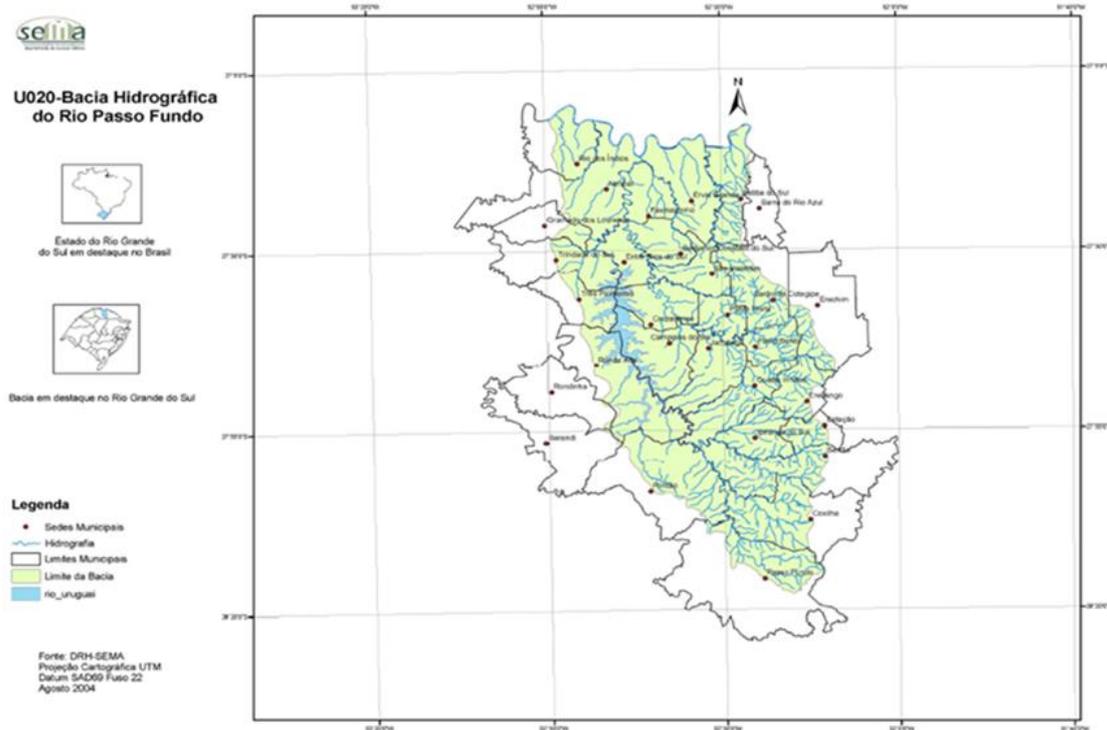


Figura 6: Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Fonte: DRH-SEMA (2004).

## 5 - Hidrogeologia

Na área do estudo, se encontra alojado o aquífero fraturado da Formação Serra Geral, apresenta-se capeada por uma espessa camada de solo, maduro altamente intemperizado com praticamente menos de 4% de minerais primários, onde a predominância da caulinita na fração argilosa é determinada principalmente pelo clima subtropical. Neste contexto pedológico é de se esperar que no contato desta espessa camada de solo com a rocha que sabidamente se dará a uma profundidade superior a 4 m poderá ocorrer água subterrânea principalmente pela diferença de permeabilidade entre os dois meios. Porém os aquíferos encontrados apresentam-se pouco vulneráveis a contaminação pelo fato de estarem alojados em fraturas e em contatos entre os sucessivos derrames magmáticos que caracterizam a Formação Serra Geral. Além disso esta formação rochosa apresenta-se coberta por esta espessa camada de solo de textura essencialmente argilosa. A



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

permeabilidade neste solo argiloso é condicionada pela forte estrutura que estes solos apresentam fazendo que as partículas argilosas se unam, formando agregados estáveis que facilmente se desfazem em uma microestrutura conhecida por pó de café ou pó de formiga, uma característica típica dos Latossolos Vermelhos. Assim, entre estes agregados pode favorecer a percolação de água originada de precipitações pluviométricas.

Quanto a avaliação do aquífero encontrado alojado nos basaltos da formação Serra Geral, nas rochas vulcânicas ocorrem aquíferos do tipo fraturado cuja vazão é mais difícil de prever que em meio poroso, a mesma depende da intensidade do fraturamento bem como da continuidade dessas fraturas, em meio fraturado a vazão pode variar de menos de 1000 litros por hora a mais de 60.000 litros por hora.

A porosidade nas rochas vulcânicas varia muito segundo a sua origem, em zonas que a solidificação foi relativamente lenta, como nos lagos de lava, a porosidade é similar à das rochas cristalinas não fraturadas quase sempre inferiores a 5%, esses mesmos materiais quando extravasam sobre a superfície dando lugar a piroclastos podem apresentar uma porosidade superior a 10%, essa notável diferença se deve aos processos de solidificação, neste caso sendo o resfriamento mais rápido impede que a desgaseificação se produza lentamente aprisionando os gases originando uma textura vesicular que em alguns casos pode alcançar porosidade superior a 80%. O resfriamento rápido também pode formar gretas de contração, quando o derrame de lava alcança, em contato com a atmosfera, sua parte superior e sua parte inferior em contato com o terreno mais frio, se solidifica, permanecendo fluída na zona intermediária, em seu avanço o derrame rompe essas partes inferiores e superiores, e as arrasta produzindo confusos blocos vesiculares de alta porosidade englobada em rochas mais densa com porosidade reduzida.

As lavas básicas (basalto) são mais fluídas que as ácidas (riolitos, andesitos, traquitos). As lavas mais viscosas são as que têm maior espessura e menor permeabilidade e porosidade. Quanto a variação da permeabilidade das rochas vulcânicas pode-se descrever algo muito análogo a porosidade, as básicas têm maior permeabilidade que as ácidas e as modernas são as mais permeáveis que as antigas, com frequência as zonas mais permeáveis do derrame são o topo e a base, outro fator que aumenta a



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

permeabilidade são os diáclases e as gretas de resfriamento, na presença de diques a permeabilidade máxima ocorre na direção do movimento da lava e a mínima em direção perpendicular a esse movimento, contudo a permeabilidade nas rochas vulcânicas apresenta variações consideráveis, os materiais piroclásticos são menos permeáveis que os basaltos antigos, sendo estes menos permeáveis que os basaltos modernos, quanto mais antigos e profundos menos permeáveis são os basaltos. A ocorrência de fraturamento e fatores como permeabilidade, porosidade, tectônica de derrame, são condicionantes para a ocorrência de água subterrânea.

A Figura 7 representa os sistemas hidrogeológicos do Rio Grande do Sul. O município de Ponte Preta localiza-se no norte do estado onde ocorrem os aquíferos fissurais Serra Geral.

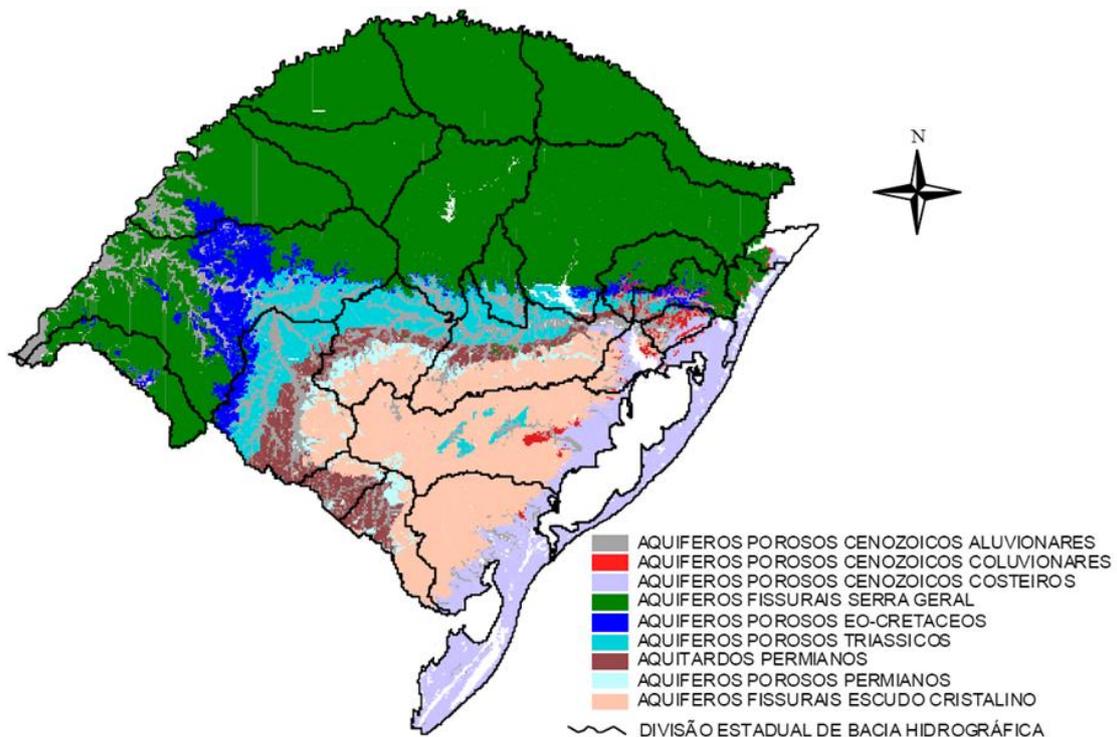


Figura 7: Sistemas Hidrogeológicos do Rio Grande do Sul. Fonte: CPRM.



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

## 6 – Aquíferos

As águas subterrâneas estão contidas nos solos e formações geológicas permeáveis denominadas aquíferos. Existem três tipos primários de aquíferos, Figura 8:

**Aquífero poroso:** aquele no qual a água circula nos poros dos solos e grãos constituintes das rochas sedimentares ou sedimentos;

**Aquífero cárstico:** aquele no qual a água circula pelas aberturas ou cavidades causadas pela dissolução de rochas, principalmente nos calcários;

**Aquífero fissural:** aquele no qual a água circula pelas fraturas, fendas e falhas nas rochas.

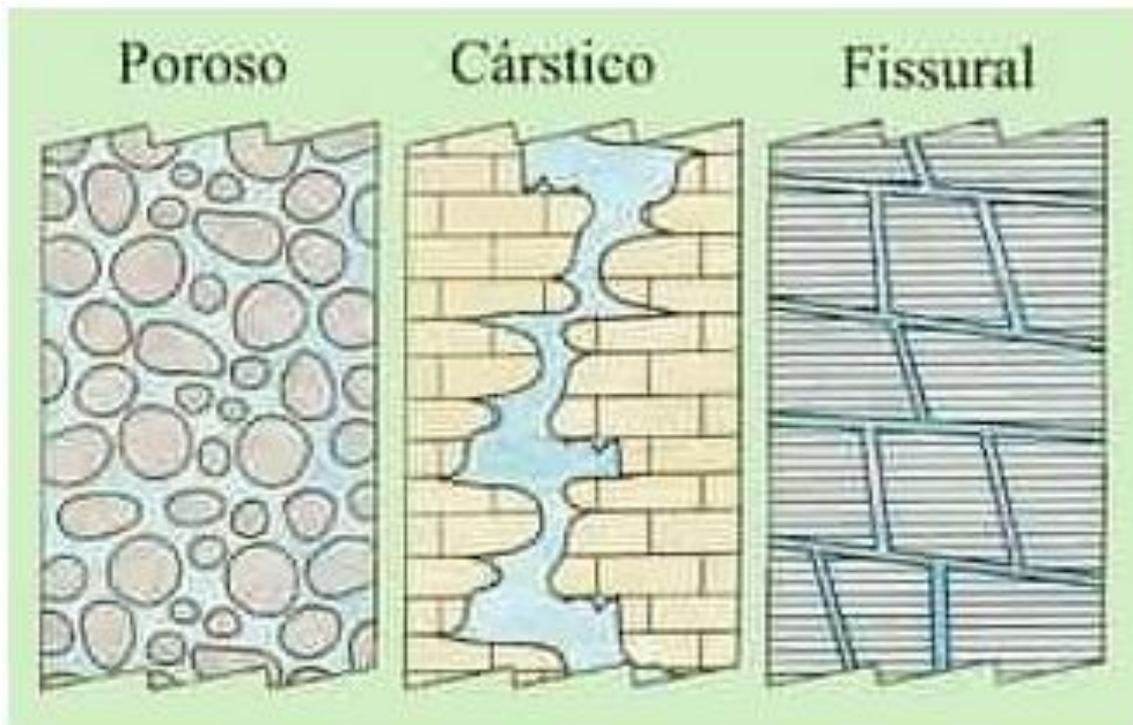


Figura 8: Tipos de Aquíferos Primários.

Como mencionado anteriormente, a área em questão localiza-se na Bacia do Paraná, onde predominam as rochas ígneas. Devido a isto os aquíferos da região são do tipo fissural.



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

## 7 – Coleta de Dados

Os dados utilizados como referência para definir o ponto de locação do poço, e os demais elementos do projeto foram obtidos através de poços vizinhos cadastrados no SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, através do site [siagasweb.cprm.gov.br](http://siagasweb.cprm.gov.br).

## 8 – Locação do Poço

A finalidade do poço é abastecer as residências localizadas na Linha 3, localizada no interior do município.

Após a análise da geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, condições de acesso e disponibilidade de energia na área pretendida, o poço foi locado nas seguintes coordenadas: 27°38'1.37"S ; 52°27'6.13"O.

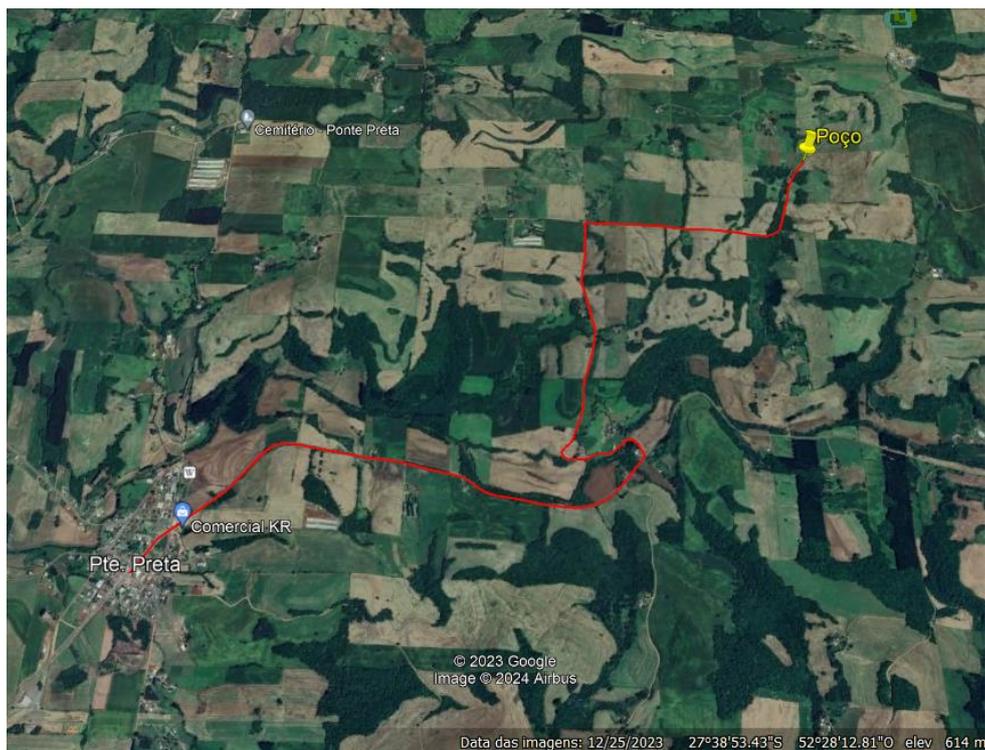


Figura 9: Imagem de Situação do Poço. Fonte: Autor (2024).

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
[jonathasgboardi@yahoo.com.br](mailto:jonathasgboardi@yahoo.com.br)



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO



Figura 9: Imagem de Localização do Poço. Fonte: Autor (2024).

## 8.1 – Condições de Acesso

O poço será perfurado na Linha 3, São Roque, sendo que o local proposto fica as margens da estrada vicinal de acesso a comunidade, facilitando o deslocamento dos equipamentos necessários para perfuração do poço e a instalação da infraestrutura necessária para sua operação, bem como facilitará futuros serviços de manutenção.

## 8.2 – Reservatório e Rede de Abastecimento

O reservatório será instalado nas proximidades do poço, em um local com topografia favorável, com cota elevada, facilitando a distribuição de água.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
jonathasgboardi@yahoo.com.br



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

A rede de abastecimento só será definida após a perfuração do poço de acordo a necessidade da comunidade.

### **8.3 – Disponibilidade de Energia**

Quanto a disponibilidade de energia, a rede pública de energia elétrica passa a poucos metros da área, facilitando a instalação dos equipamentos necessário para a operação do poço, como bomba e painel de controle.

## **9 - Estimativa dos Perfis Geológico e Construtivo**

Para estimar os perfis geológico e construtivo do poço foram analisados os dados dos poços vizinhos, cadastrados no SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, através do site [siagasweb.cprm.gov.br](http://siagasweb.cprm.gov.br).

Em um raio de 2.300 m entorno do local pretendido para perfuração do poço foram identificados 2 poços tubulares profundos.



# JONATHASGABOARDI

ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

O Poço 1 (Figura 10) foi perfurado até a profundidade de 54 m. De 0 a 54 metros em rocha basáltica. O nível estático do poço é de 21,43 m e a vazão após estabilização de 3 m<sup>3</sup>/h.

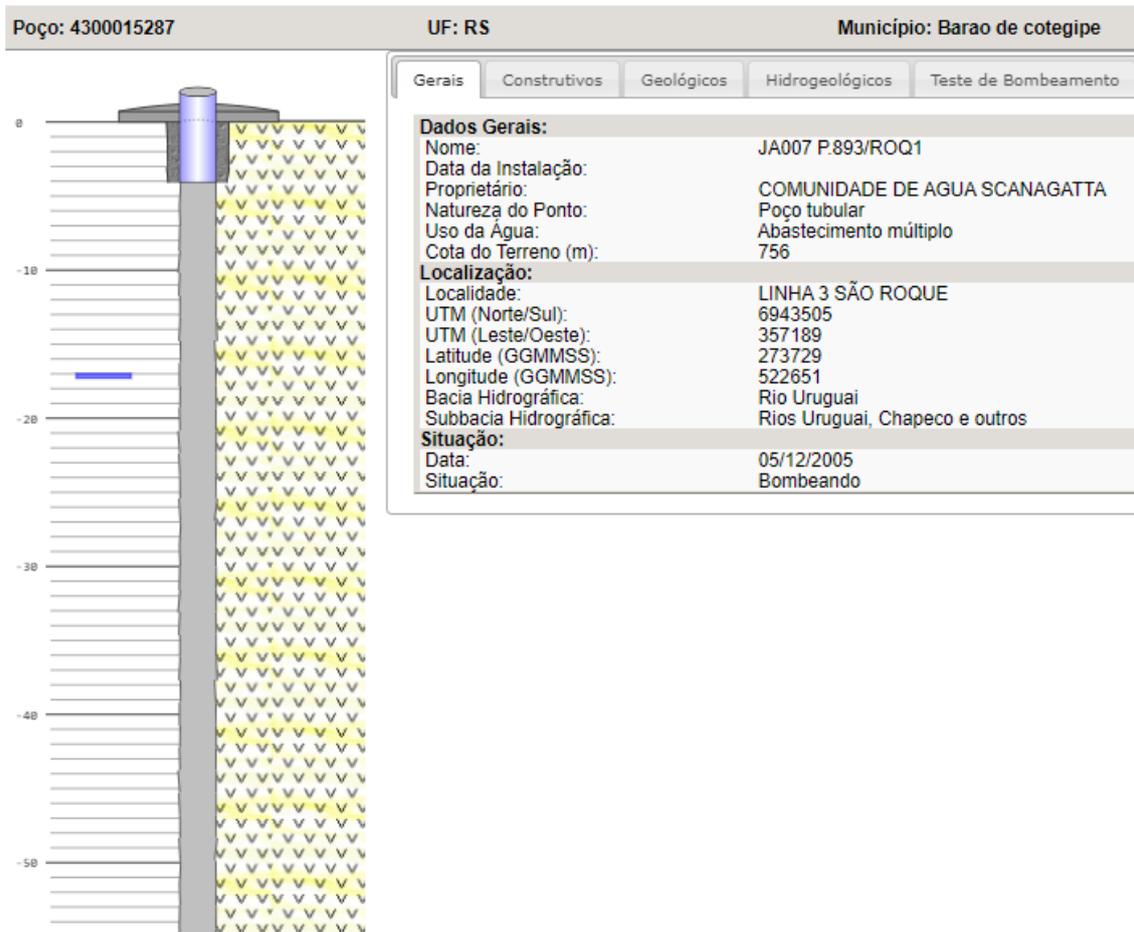


Figura 10: Perfil Geológico do Poço 1. Fonte: SIAGAS (2024).



## JONATHASGABOARDI

ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

O Poço 2 (Figura 11) foi perfurado até a profundidade de 110 m. De 0 a 110 m na rocha basáltica. O nível estático do poço é de 16,7 m e a vazão após estabilização de 10,2 m<sup>3</sup>/h.

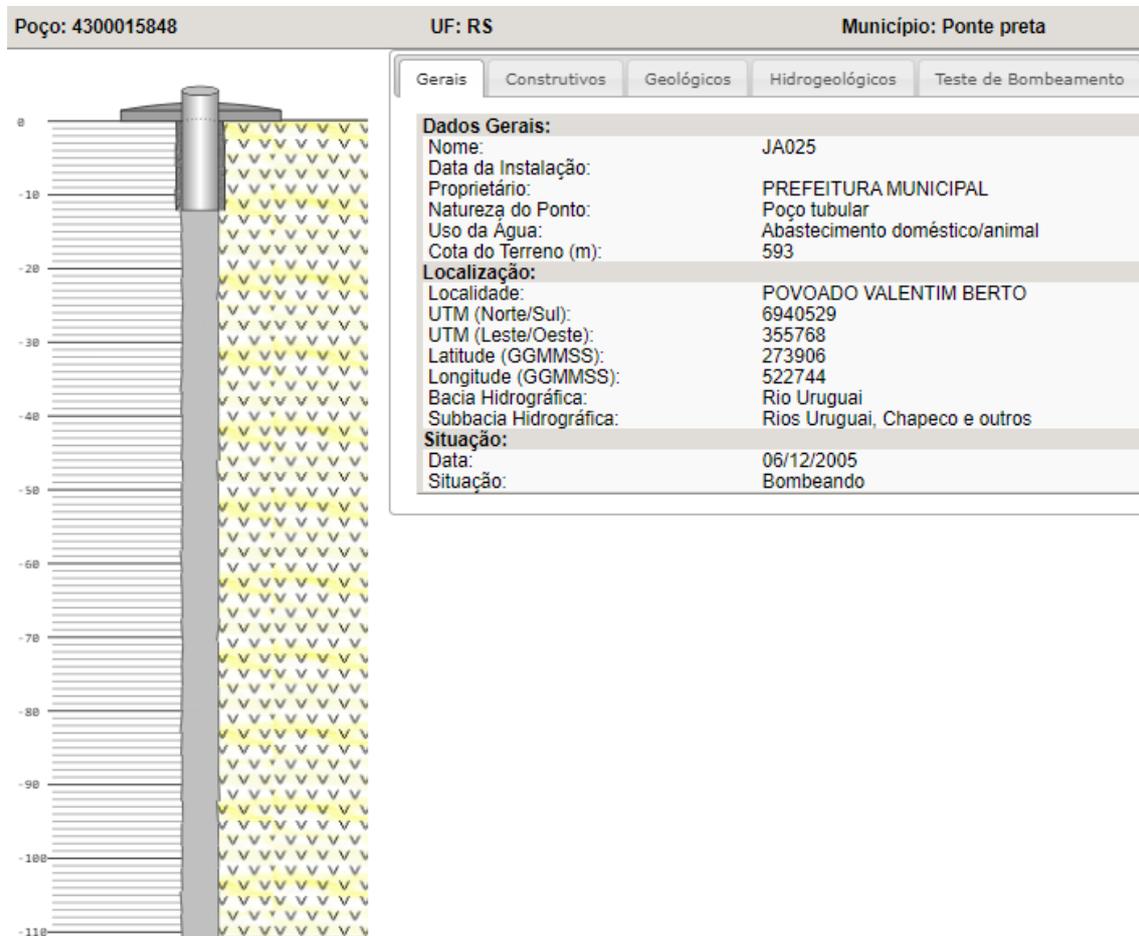


Figura 11: Perfil Geológico do Poço 2. Fonte: SIAGAS (2024).

Após a análise dos dados, para estimativa da profundidade do poço, optou-se por considerar a pior condição encontrada. Ou seja, foi adotada como profundidade de projeto para o poço  $110 \text{ m} + 38,50$  (35% margem de erro) =  $148,50 \approx \mathbf{150 \text{ m}}$ .

Para o perfil geológico, foi estimada uma camada de solo com espessura de 10 m. E a camada de basalto de 10 m até a profundidade final do poço 150 m.



**JONATHAS GABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

### PERFIL GEOLÓGICO

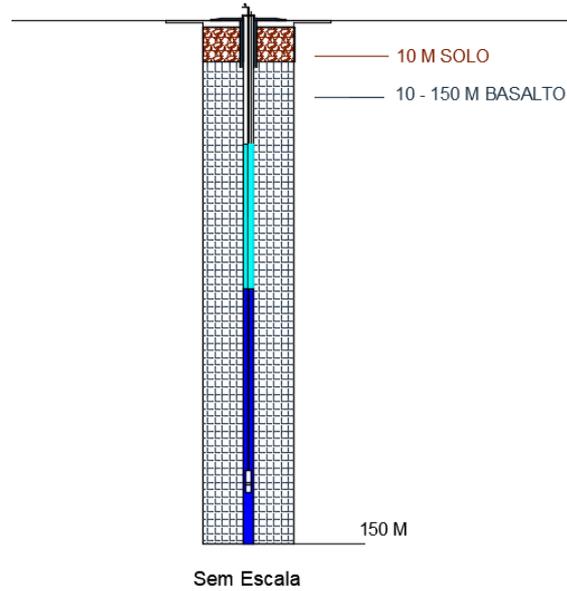


Figura 12: Perfil Geológico do Poço. Fonte: Autor (2024).

### PERFIL CONSTRUTIVO

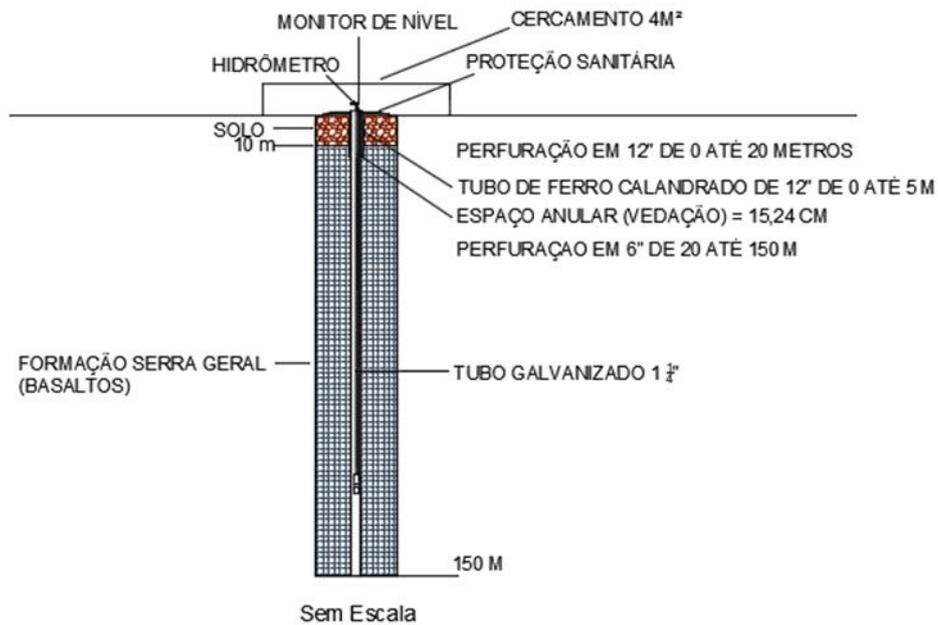


Figura 13: Perfil Construtivo do Poço. Fonte: Autor (2024).

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302  
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968  
jonathasgboardi@yahoo.com.br



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

O poço deverá ser perfurado com diâmetro de 12” da superfície até 20 m de profundidade, se a espessura da camada de solo for inferior a 16 m. Se a camada de solo for superior a 16 m, a perfuração com diâmetro de 12” deverá ir da superfície até 4 m abaixo da camada de rocha basáltica, possibilitando o revestimento com tubos de PVC aditivado ou aço galvanizado e a vedação do espaço anular com calda de cimento. Da base do revestimento e da vedação do espaço anular até a profundidade final do poço, o diâmetro da perfuração deverá ser de 6”, tornando possível a captação da água através de um bomba submersa.

Da superfície até a profundidade de 5 m deverá ser instalado um tubo de revestimento de ferro calandrado de 12” para escoramento do solo.

## **10 - Conclusões**

Após a análise dos dados referentes a geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, condições de acesso e disponibilidade de energia elétrica na área pretendida, o poço foi locado no ponto com as seguintes coordenadas geográfica DATUM SIRGAS 2000: 27°38'1.37"S ; 52°27'6.13"O.

Para estimar a profundidade do poço para que possua a vazão de água necessária para suprir a necessidade de abastecimento da comunidade, foram analisados os dados de 2 poços vizinhos, localizados em um raio de 2.300 m entorno do local pretendido para perfuração do poço, cadastrados no SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, através do site [siagasweb.cprm.gov.br](http://siagasweb.cprm.gov.br).

Após a análise dos dados, foi possível estimar a profundidade do poço como sendo de 150 m. A estimativa é que o perfil geológico seja formado por uma camada de solo com 10 m de profundidade e rocha basáltica de 10 m até a profundidade final do poço.

O poço deverá ser perfurado com diâmetro de 12” da superfície até 20 m de profundidade, se a espessura da camada de solo for inferior a 16 m. Se a camada de solo



**JONATHASGABOARDI**  
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

for superior a 16 m, a perfuração com diâmetro de 12” deverá ir da superfície até 4 m abaixo da camada de rocha basáltica, possibilitando o revestimento com tubos de PVC aditivado ou aço galvanizado e a vedação do espaço anular com calda de cimento. Da base do revestimento e da vedação do espaço anular até a profundidade final do poço, o diâmetro da perfuração deverá ser de 6”, tornando possível a captação da água através de um bomba submersa.

Da superfície até a profundidade de 5 m deverá ser instalado um tubo de revestimento de ferro calandrado de 12” para escoramento do solo.

Ponte Preta, 12 de março de 2024.

---

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1